

Finlux[®]
PREMIUM QUALITY



**Сделаем
легко!**[™]
пол

Серия

GOLD

F-2051 НИВЕЛИР

Суперпрочная полимерная стяжка
для бетонного пола.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА




1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет.

Инновационная многоцелевая серия материалов Finlux изготовлена на основе финских, японских полимеров и предназначена для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно зарекомендовала себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

Finlux F-2051 Нивелир

Суперпрочная полимерная стяжка (ровнитель) для бетонного пола.

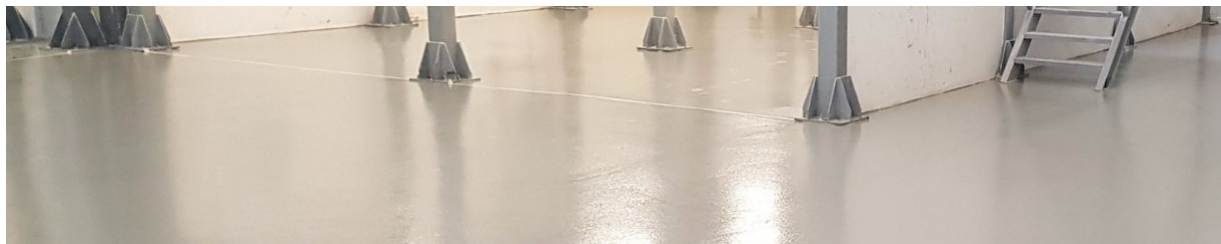

Преимущества:

Износостойкая; Готовность через 24 часа; Полуглянцевая; Влагоатмосферостойкая; Долговечная; Быстросохнущая; Двухкомпонентная.

Назначение:

Суперпрочная полимерная стяжка (ровнитель) для бетонного пола Finlux F-2051 Нивелир предназначена для быстрого (за 24 часа) устранения дефектов (ямки, сколы, трещины, кратеры и т.п.), а также выравнивания бетонных или цементно-песчаных оснований под финишную отделку полимерными европокрытиями для пола «Finlux» серии «Пол Сделаем Легко» или последующую укладку напольных покрытий (керамической плитки, керамогранита, паркета, пробкового покрытия, линолеума, ковровина и т.п.). Полимерная стяжка подходит для формирования небольших уклонов и устройства стяжек на разделительном слое. Используется в помещениях с нормальной и повышенной влажностью (в том числе неотапливаемых), а также для наружных работ. Применяется для ремонта / выравнивания полов в переходах, парковках, гаражах, автомойках, автосервисах, подъездах, а также для торгово-складских, холодильных и морозильных помещений (в том числе с агрессивными веществами), на птицефабриках, коровниках, свинофермах. Одинаково эффективно применяется как при новом строительстве, так и при реконструкции имеющихся зданий и сооружений, эксплуатируемых в условиях воздействия неагрессивной или слабоагрессивной среды с температурой от - 45°C до + 70°C. Для пористых поверхностей, где марка бетона ниже М250 или отремонтированных, требуется грунтование и укрепление поверхности специальным составом Finlux F-1050 «Полиуретановая грунтовка для бетонного пола». Высокие параметры износо и влагостойкости, атмосферостойкости и эластичность обеспечивают широкое применение в гражданском и муниципальном строительстве. Идеальный материал для проведения недорогого и надёжного ремонта.

Область применения:

- Выравнивающее покрытие для авторемонтных мастерских и гаражей, автостоянки, парковки на открытом воздухе под навесом;
- Экспресс выравнивающее покрытие для ремонта жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений, пола подвалов, лоджий, террас;
- Выравнивающее покрытие для пола производственных помещений пекарен, птицефабрик, коровников, свиноферм.
- Выравнивающее экспресс покрытие для торгово-складских помещений, торговых центров, магазинов, складов, тоннельных переходов и т.п.

Главные достоинства:

- Можно наносить на бетон и подобные минеральные поверхности;
- Быстрое высыхание, ходить и некоторые финишные покрытия можно укладывать уже через 24 часа;
- Удобно использовать в помещениях с низкими потолками и незначительными неровностями пола, так как толщина самовыравнивающегося покрытия может быть всего 5-10 мм;
- Простое нанесение, справиться с которым сможет даже новичок, для этого надо приготовить смесь в соответствии с инструкцией и залить её на пол;
- Обладает высокой устойчивостью к износу, выдерживает контакты с ГСМ, растворителями, кислотами, щелочными растворами, моющими средствами;
- Высокая упругость и эластичность, водонепроницаемость;
- Покрытие пожаробезопасно, не токсично, безопасно для детей и домашних животных.
- Образует цельное, бесшовное, прочное полуглянцевое покрытие;



**Рекомендации
технолога:**

Подготовка поверхности:

Поверхность пола должна быть прочной, сухой, предварительно загрунтованной составом Finlux F-1050 «Полиуретановая грунтовка для бетонного пола» для улучшения адгезии и блокирования капиллярного подсоса воды из бетонного основания. Не допускается наличие пыли, грязи, масляных и отслаивающихся участков подложки, либо других дефектов и загрязнений. Можно наносить на старые (не отслаивающиеся) полимерные покрытия, которые следует зашкурить.

Применение:

Перед применением компонент А перемешать низкооборотной дрелью с лопастной мешалкой или лопаткой в течение 3 ÷ 5 минут до образования однородной консистенции. Затем в ведро с компонентом А вылить полностью компонент Б (отвердитель) и полученную смесь повторно перемешать дрелью или лопаткой в течение 2 ÷ 3 минут, избегая непромесов, затем выдержать в покое 1 минуту для удаления пузырьков воздуха и полимерная смесь готова к применению. Приготовленную смесь нанести методом разлива на основание пола с последующим распределением по площади пола шпателем или раклей с заполнением всех углублений и неровностей (сколов, трещин, кратеров) до полного выравнивания поверхности стяжки. Максимальная толщина слоя за 1 проход 10мм. Время жизнеспособности приготовленной смеси 30-40мин. в таре при температуре воздуха от +5°C до +20°C. При более высоких температурах воздуха до +30°C рекомендуется (во избежание быстрого загустевания смеси в таре) полностью разлить приготовленную смесь по участкам пола за 10 мин., а затем распределить (выровнять) шпателем или раклей. При нанесении стяжки на большие площади следует соблюдать строгую последовательность работ по приготовлению и выработке смеси за 40 мин. Нельзя приготавливать (смешивать) компоненты А и Б) заранее в больших объёмах, если невозможно их нанесение за 30 мин! Ходить по стяжке и укладывать некоторые финишные покрытия можно через 24 часа. Максимальная прочность наступает через 3-7 дней. Получаемое покрытие стяжки должно быть единым, монолитным, без швов и стыков. При нанесении и последующей сушке покрытия стяжки необходимо исключить попадание влаги, пыли и грязи на свежеоформленную поверхность в течение 24-х часов. Не допускаются дефекты стяжки, влияющие на её эксплуатационные свойства, а именно: пузыри, кратеры, морщины, механические повреждения и трещины. Комплекты Finlux F-2051 Нивелир выпускаются в фасовках на 10² и 20²м для удобства покупателей. Такая фасовка обеспечивает минимальные нужды и исключает неправильное использование приготовленной смеси.

Фасовка:

Комплект на 10 м², 20 м².

Цветовая гамма:



Слоновая кость

Хранение:

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке - 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в заводской упаковке при температуре от +1°C до +30°C, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления. Возможна транспортировка при отрицательных температурах до -10°C сроком до 24-х часов. В этом случае, перед применением, тару с материалом необходимо выдержать в тёплом помещении при температуре от +15°C до +30°C в течении 2-х часов.

Сертификаты:

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
/ТУ-2030.12-003-88891461-2018/ РОССТУ.НА-34Н10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Меры предосторожности:

При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, куртку. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании смеси на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Утилизация:

Не допускать попадания остатков состава в канализацию, водоём или почву. Уничтожать согласно местному законодательству. После полимеризации покрытие утилизируется как твёрдые бытовые отходы. Пустую тару утилизировать совместно с бытовыми отходами.



Свойства и характеристики полимерной стяжки для пола Finlux F-2051 Нивелир.

Тип	Двухкомпонентная полиуретановая композиция с целевыми и функциональными добавками
До высыхания	
Внешний вид	Жидкая пастообразная масса
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %	98
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4), сек	80 - 120
Степень перетира, мкм	60
Способ нанесения	Шпатель, ракля
Температура нанесения, °C	От +5°C до +20°C
После высыхания	
Внешний вид	Монолитное полуглянцевое покрытие
Базовый цвет	Слоновая кость
Твёрдость плёнки по маятнику М-1, усл.ед	75
Стойкость к истиранию по ГОСТ 20811-75, кг, не менее	5
Адгезия к бетону, балл	1,5
Готовность покрытия к пешим нагрузкам при температуре (20,0±2)°C, час, не более	24
Полный набор прочности, суток	7
Стойкость покрытия к воздействию жидкостей при (20,0±2)°C, час, не менее:	
• Бензин	24
• Масло	24
• Вода	48
Рабочий интервал температур после набора прочности	от -50°C до +70°C
Фасовка, м ²	10, 20 м ²
Транспортировка и хранение	Хранить и транспортировать в герметичной таре. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев.

Специальные предложения:

- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.

