

F-901

Смывка всех видов ЛКМ с металла
(кроме порошковой)
Быстродействующая




ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ





1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе инновационные достижения последних лет. Мы стремимся предоставить клиенту наилучшее решение, соответствующее его потребностям. Многолетний опыт, высококачественное импортное сырье и новейшее оборудование, позволили создать лучшую на отечественном рынке лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux™. Благодаря использованию высококачественных компонентов, лакокрасочные и вспомогательные материалы серии Finlux™, демонстрируют великолепные защитные и эксплуатационные свойства.

Смывка всех видов ЛКМ с металла (кроме порошковой). Быстродействующая. Dr.Finlux F-901 (Доктор Финлюкс Ф – 901)

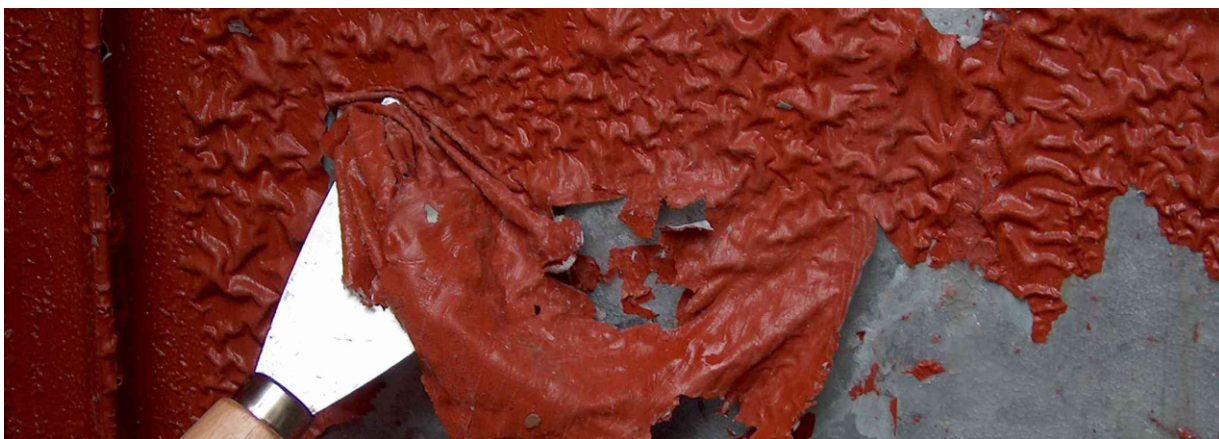

Преимущества:

- Эффективно удаляет практически все виды ЛКП (за исключением порошковых красок);
- Не повреждает обрабатываемую поверхность;
- Время работы смывки 3-10 минут;
- Экономичный расход;
- Можно замораживать;
- Глубоко проникает;
- Не токсична;
- Гель;

Назначение:

Dr.Finlux F-901 разработан как специальный быстродействующий гель для эффективного удаления старой краски с металлических поверхностей эксплуатирующихся внутри и снаружи помещений. Dr.Finlux (Доктор Финлюкс) F-901 готова к применению и используется для смывки всех (кроме порошковых) старых лакокрасочных покрытий на основе специального комплекса инновационных растворителей, загустителя и комплексообразователя. Благодаря глубокому проникновению, смывочный гель обеспечивает отличный и быстрый результат, эффективно размягчая для удаления старые лакокрасочные покрытия на основе: водно-дисперсионных, масляных или акриловых красок; алкидных, молотковых и комбинированных эмалей (даже 3 в 1); молотковых, пентафталевых и подобных материалов типа – ПФ-115, 133, 266, ГФ-021. Оптимально сбалансированная формула смывки старых красок Dr.Finlux F-901 создаёт улучшенные эксплуатационные и потребительские свойства: Гелеобразная форма - позволяет наносить состав на горизонтальные и вертикальные поверхности; Ускоренное время работы от 3-х до 10 минут существенно снижает время и трудозатраты на проведение окрасочных работ; Отсутствие токсичных компонентов обеспечивает возможность проведения работ по удалению старых лакокрасочных покрытий в цехах, производственных помещениях и т.п. без остановки технологических процессов; Морозостойкость изделия – позволяет использовать состав после полной заморозки через 12 часов после выдержки при комнатной температуре.

Гель нетоксичен, взрыво- и пожаробезопасен. Не образует токсичных и взрывоопасных соединений с воздушной средой и сточными водами в процессе работы! Смывку старых красок Dr.Finlux F-901 также можно использовать для очистки всех видов ранее нанесенных лакокрасочных покрытий (ЛКП) на металле за исключением порошковых красок. Кроме того, её можно применять для удаления всех грунтовок и шпатлёвок в бытовых условиях. Универсальность применения с любыми типами ЛКП (кроме порошковых) обеспечивают широкое применение в гражданском и муниципальном строительстве. Идеальный материал для проведения недорогого и технологичного ремонта.



Область применения:

Эффективно удаляет старые лакокрасочные покрытия на основе:

- Водно-дисперсионных, масляных, акриловых и подобных красок;
- Алкидные, молотковые и комбинированные покрытия типа 3в1;
- Пентафталевых и подобных материалов типа: ПФ-115, 133, 266, ГФ-021;
- Очистка кистей, валиков и других инструментов, принадлежностей от засохших остатков лакокрасочных материалов;

Главные достоинства:

- Эффективное удаление практически всех видов ЛКП (за исключением порошковых красок);
- Не повреждает обрабатываемую поверхность;
- Время работы смывки 3-10 минут;
- Высокие тиксотропные свойства;
- Не боится замораживания;
- Глубокое проникновение;
- Экономичный расход;
- Не токсична;

Рекомендации технолога:

Подготовка поверхности: Поверхность металла должна быть очищена от пыли, грязи, ржавчины и остатков смазки. В зависимости от типа загрязнения очистку поверхности произвести водой, техническим моющим средством или растворителем.

Применение: Гель готов к применению и его можно наносить шпателем, кистью или методом погружения при температуре воздуха выше 0°C. Удаление краски валиком или кистью производить после нанесения состава на очищаемую поверхность шпателем или кистью слоем толщиной 1-2 мм. Через 3-10 минут, разбухший и отделившийся слой покрытия, снять шпателем или смыть струей воды. Для достижения максимального эффекта на старых и многослойных покрытиях рекомендуется повторное нанесение геля. Время нахождения смывки на поверхности удаляемого покрытия не должно превышать 1 часа. Не допускать высыхание геля на удаляемом покрытии! При удалении старых покрытий способом погружения смывочный состав налить в чистую ёмкость из стекла или пластика и опустить изделие. Через 10-15 минут, размягчённый (отделившийся) отделившийся слой краски, снять шпателем или смыть струей воды. Общее время погружения изделия не должно превышать 1 часа. Не допускать высыхание состава на удаляемом покрытии! После применения смывки любым из перечисленных способов очищенную поверхность следует промыть водой или моющим средством и высушить.

Цветовая гамма:



Бесцветный

Хранение:

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке - 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления при температуре от 0°C до +35°C. Не нагревать. Беречь от огня. Срок хранения в открытой таре не более 3-х часов.

Меры предосторожности:

При проведении работ и после их окончания проветривать помещения. Использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, куртку. При попадании состава в глаза промыть большим количеством воды, в случае необходимости обратиться к врачу!

Утилизация:

Не допускать попадания остатков состава в канализацию, водоём или почву. Уничтожать согласно местному законодательству. Пустую тару утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Специальные предложения:

- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.



Техническая информация

Базовый цвет	Бесцветный
Основа материала	Комплекс инновационных растворителей, загустителя и комплексообразователя, целевых добавок по рецептуре производителя
Внешний вид плёнки	Бесцветный гель
Рабочие температуры применения, °C	от +0°C до +35°C
Рабочие инструменты	Шпатель, кисть, губка, салфетка
Срок и условия хранения	12 месяцев в плотно закрытой таре, исключая попадание прямых солнечных лучей и влаги. Не нагревать. Беречь от огня
Фасовка	1, 5, 13 кг

Сертификаты:

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
/ ТУ-2030.12-003-88891461-2018 / РОССТАН.НА-34Н 10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.

