



F-956

Антисептик-консервант
для экспресс защиты древесины
при транспортировке и хранении



ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

АНТИТИЯ КАЧЕСТВА




АНТИТИЯ КАЧЕСТВА



1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе инновационные достижения последних лет. Мы стремимся предоставить клиенту наилучшее решение, соответствующее его потребностям. Многолетний опыт, высококачественное импортное сырье и новейшее оборудование, позволили создать лучшую на отечественном рынке лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux™. Благодаря использованию высококачественных компонентов, лакокрасочные и вспомогательные материалы серии Finlux™, демонстрируют великолепные защитные и эксплуатационные свойства.

Антисептик-консервант для экспресс защиты древесины при транспортировке и хранении Dr.Finlux F-956 (Доктор Финлюкс Ф – 956)

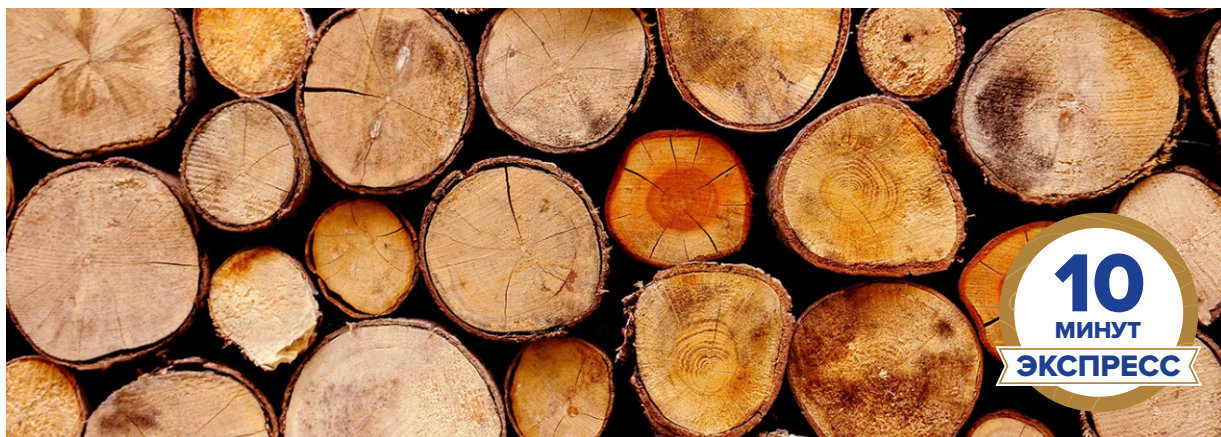

Преимущества:

- не препятствует дальнейшей обработке
- предотвращает растрескивание дерева
- снижая на 75% растрескиваемость торцов
- защита от плесени, грибка насекомых
- консервация до 9 месяцев
- нетоксичен
- атмосферостойкий
- паропроницаемый
- легко наносится
- без запаха

Назначение:

Высокоэффективный антисептик-консервант, защищающий влажную древесину от гниения, поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками, при хранении, атмосферной сушке, и транспортировке пиломатериалов в вагонах, контейнерах железнодорожного, морского и других видов транспорта.

Рекомендации технолога:

Подготовка к работе: Поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, смолы и т.п. При наличии на деревянной поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем Dr. Finlux – F 929. Состав наносить в 1 или 2 слоя кистью, губкой, щеткой, валиком. ЗАПРЕЩАЕТСЯ обрабатывать мерзлую древесину! Температура проведения работ, не ниже +5 °С. Относительная влажность, не более 80%.

Применение: Состав необходимо интенсивно втирать в поверхность для более глубокого проникновения. На несколько дней придает дереву светло-коричневый цвет, который выделяет обработанную древесину (через несколько дней после высыхания вновь станет бесцветным); Время высыхания поверхности происходит в течение 24 часов при температуре 16-20 °С; Время до корректировки до схватывания в течение 10 минут.



Условия хранения: Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от 0 до +30 °С.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Безопасность: Работы по нанесению смывки, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды, в случае необходимости обратиться к врачу!

Техническая информация

Основа материала	Комплекс высокоактивных антисептических биоцидных компонентов
Средний расход, л	1 на 6 м ²
Температура проведения работ, не ниже	0°С
Рабочие инструменты	Кисть, валик, шпатель
Срок и условия хранения	Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С. Срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 24 часов суток.
Фасовка	1, 5, 13 кг

Сертификаты:

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
/ ТУ 2030.12-003-88891461-2018 / РОССТУ.НА-34Н 10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:

- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.

